


ใบสรุปค่างานก่อสร้าง

โครงการ ซ่อมแซมหน้าห้องคลอด


สถานที่ รพ.มวกเหล็ก ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

ผู้ประมาณการ นายสำรวย ชุมแร่ วันที่ 16 ธันวาคม 2564

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ+ค่าแรง	ค่า Factor.F	จำนวนเงิน
1	ปรับปรุงด้านหน้าอาคารคลอดบุตร	93,779.60	1.3056	122,438.65
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%			
	เงินหักประกันผลงาน 0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%			
สรุป	รวม			122,438.65
	คิดเป็นเงินโดยประมาณ (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)			122,400.00

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางชมภุช เศรษฐผล)
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางกรรณิการ์ ฝั่งภพ)
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายสำรวย ชุมแร่)
นายช่างโยธา ชำนาญงาน


ใบแสดงปริมาณวัสดุ


โครงการ ซ่อมแซมหน้าห้องคลอด


สถานที่ รพ.มวกเหล็ก ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

ผู้ประมาณการ นายสำรวย ขุมแร่ วันที่ 16 ธันวาคม 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		จำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	งานโครงสร้าง							
1	ขุด-ปรับดิน	ลบ.ม	1.5	-	-	148.00	222.00	222.00
2	ถมหินคลุก	ลบ.ม	5	330.00	1,650.00	99.00	495.00	2,145.00
3	งานคอนกรีต 210 กก/ตร.ชม.ทรงกระบอก	ลบ.ม	6.5	1,901.87	12,362.16	391.00	2,541.50	14,903.66
4	งานไม้แบบ	ตร.ม	4	300.00	1,200.00	-	-	1,200.00
5	ไม้ค้ำยัน	ลบ.ฟ	1	280.00	280.00	-	-	280.00
6	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	ตร.ม	4	-	-	133.00	532.00	532.00
7	ตะปู	กก.	1	56.07	56.07	-	-	56.07
8	เหล็ก 6 มม	กก.	22.2	28.62	635.36	4.10	91.02	726.38
	เหล็ก 9 มม	กก.	49.5	27.98	1,385.01	4.10	202.95	1,587.96
9	ลวดผูกเหล็ก	กก.	2	42.85	85.70	-	-	85.70
10	เหล็กวายุเมท ศก.4 มม.@ 0.20x0.20 ม.	ตร.ม	48	35.00	1,680.00	5.00	240.00	1,920.00
	งานหลังคา							
1	เหล็กเสา 3"x3" หนา 3.2 มม.	กก.	84.24	40.69	3,427.73	10.00	842.40	4,270.13
2	เหล็กเสา 4"x4" หนา 3.00 มม.	กก.	53.41	40.70	2,173.79	10.00	534.10	2,707.89
3	แปเหล็กกล่อ 1"x2" หนา 2 มม.	กก.	50.8	39.12	1,987.30	10.00	508.00	2,495.30
4	แปเหล็ก C 75x45x15x2.3 มม.	กก.	42	29.37	1,233.54	10.00	420.00	1,653.54
5	จันทันเหล็กกล่อ 2"x2" หนา 2 มม.	กก.	34.6	40.90	1,415.14	10.00	346.00	1,761.14
6	อะเสเหล็กกล่อ 1.5"x3" หนา 3 มม.	กก.	45.7	39.00	1,782.30	10.00	457.00	2,239.30
7	อะเส จันทันเหล็ก C100x50x20x2.3 มม.	กก.	70.5	32.49	2,290.55	10.00	705.00	2,995.55
4	METAL SHEET หนา 0.35 มม.สีเขียว	ตร.ม	35	227.00	7,945.00	70.00	2,450.00	10,395.00
5	แผ่นเหล็ก 0.15x0.15x0.05 มม.	แผ่น	5	80.00	400.00	-	-	400.00
6	กันสาดสูง 0.60 ม.(ลื้อของเดิม)	ม.	6	280.00	1,680.00	112.00	672.00	2,352.00
	งานฝ้าเพดาน							
1	ฝ้าเพดานไม้สังเคราะห์ 3" (ต่อของเดิม)รวมไม้ เชิงชาย	ตร.ม	14	288.00	4,032.00	112.00	1,568.00	5,600.00
	งานพื้น							
1	ปูกระเบื้องเคลือบสีขนาดไม่น้อยกว่า 30x30 ซม.	ตร.ม	48	339.00	16,272.00	158.00	7,584.00	23,856.00

1 

2 

3 


ใบแสดงปริมาณวัสดุ

โครงการ ซ่อมแซมหน้าห้องคลอด

สถานที่ รพ.มวกเหล็ก ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี


ผู้ประมาณการ นายสำรวย ชุมแร่ วันที่ 16 ธันวาคม 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		จำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	งานทาสี							
1	สีอะครีลิค 100%	ตร.ม	34	40.00	1,360.00	30.00	1,020.00	2,380.00
2	สีกันสนิม+สีน้ำมัน	ตร.ม	35	50.00	1,750.00	35.00	1,225.00	2,975.00
	งานไฟฟ้า							
1	โคมเหล็กเปลือยหลอด LED TUBE T8 ขนาดไม่เกิน 9W. ปลั๊กการส่องสว่าง ไม่น้อยกว่า 1,050 LM (B2)	ชุด	3	465.00	1,395.00	115.00	345.00	1,740.00
2	สวิตซ์ทางเดียว 1S	ชุด	2	70.00	140.00	80.00	160.00	300.00
3	เดินสายลายตีกับ	จุด	5	300.00	1,500.00	100.00	500.00	2,000.00
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง							93,779.60

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ


(นางชมกฤษฯ เศรษฐผล)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางกรรณิการ์ พึ่งภพ)




พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายสำรวย ชุมแร่)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแปลนปรับปรุง
ด้านหน้าอาคารตลอดบุตร

รพ.มวกเหล็ก

จ.สระบุรี

รายการประกอบแบบปรับปรุงด้านหน้าอาคารคลอดบุตร รพ.มวกเหล็ก

1.ความประสงค์

ให้ผู้รับจ้างทำการปรับปรุงด้านหน้าอาคารคลอดบุตร รพ.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ให้ถูกต้องตามแบบแปลนกำหนด ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ถูกต้องตามรูปแบบ,ขนาดและรายการ ด้วยช่างฝีมือดีและวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพให้เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ทุกประการ

เอกสารที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารนี้ดังต่อไปนี้

- | | |
|--|-------------|
| 1.แบบแปลนปรับปรุงด้านหน้าอาคารคลอดบุตร | จำนวน 1 ชุด |
| 2.มาตรฐานรายการวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง พ.ศ.2561 | จำนวน 1 ชุด |
| 3.มาตรฐานการก่อสร้างอาคาร ปี พ.ศ. 2553 กองแบบแผน | จำนวน 1 ชุด |

2.การกำหนดงานทั่วไป

2.1.ผู้รับจ้างต้องทำความเข้าใจกับแบบแปลนทั้งหมด ตลอดจนเอกสารประกอบแบบและสัญญาให้ถี่ถ้วนแน่นอนเสียก่อน จึงจะเริ่มลงมือทำการก่อสร้าง เพื่อจะได้ลำดับงานได้อย่างถูกต้องไม่มีผิดพลาด อันจะเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง ถ้าหากแบบแปลนและรายละเอียดขัดแย้งกันหรือไม่ได้ระบุในแบบแปลน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจการจ้างกำหนด

2.2.ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างตามรูปแบบและรายการ ตลอดจนแบบต่อเนืองคำชี้แจงประกอบแบบในวันชี้สถานที่(ถ้ามี)และสัญญาประกอบแบบด้วยความประณีตเรียบร้อย ถ้าแบบรูปหรือรายการไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างหนึ่งอย่างใด หรือแบบขัดแย้ง,ไม่ชัดเจน แต่ในการก่อสร้างเป็นสิ่งจำเป็นต้องทำเพื่อความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างเพิ่มเติมโดยไม่คิดค่าจ้างเพิ่มอย่างใด อนึ่ง ถ้ารูปแบบและรายการใดมีความขัดแย้งกัน ผู้รับจ้างต้องนำปัญหาเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือสถาปนิก,วิศวกรกองแบบแผนเพื่อพิจารณา วินิจฉัยชี้ขาดตามความเหมาะสม วัสดุหรืออุปกรณ์ที่มีคุณภาพดีกว่าที่กำหนดในแบบแปลน สามารถนำมาใช้แทนกันได้ แต่ต้องให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาเห็นชอบเสียก่อนจึงจะนำมาใช้ได้

2.3.วัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดที่นำมาใช้ในอาคารนี้ จะต้องนำตัวอย่างให้คณะกรรมการจ้าง พิจารณาเห็นชอบเสียก่อนจึงจะนำมาใช้งานได้

2.4.สิ่งกีดขวางในการก่อสร้างเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องดำเนินการย้าย หรือรื้อย้าย สำหรับสิ่งสาธารณูปการ หลังจากการย้ายแล้วจะต้องทำการซ่อมแซมและเชื่อมต่อให้เรียบร้อยจนใช้งานได้ดังเดิม

2.5.ให้ทำการป้องกันปลวก,มอดและเชื้อราโดยกรรมวิธีของเซลล์โคโรท ในพื้นที่บริเวณที่เป็นตัวอาคารและบริเวณ 1.00 เมตรโดยรอบอาคาร

2.6.ก่อนส่งมอบงานงวดสุดท้าย ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดทั้งเก็บเศษวัสดุและสิ่งกีดขวางอื่นๆ ทั้งในอาคารและบริเวณโดยรอบอาคารที่ทำการก่อสร้างให้เรียบร้อย

3.งานหลังคา วัสดุและขนาดให้ล้อยากของเดิม

4.งานฝ้าเพดานให้ล้อยากของเดิม

5.งานพื้น ตามแบบแปลน

6.งานทาสี งานทาสีเหล็ก ให้ใช้สีกันสนิมทับด้วยสีน้ำมัน

โครงการ

ปรับปรุงด้านหน้า
อาคารคลอดบุตร


สถาปนิก

วิศวกร

วิศวกรไฟฟ้า

วิศวกรสุขาภิบาล

ช่างเขียนแบบ


(นายสารวย ชุมแฉ่)

ชื่อแบบ

รายการประกอบแบบ

แบบเลขที่




แผ่นที่

1

จำนวน

5

วันที่

รพ.มวกเหล็ก

จ.สระบุรี

โครงการ

ปรับปรุงด้านหน้า
อาคารคลอดบุตร

สถาปนิก

วิศวกร

วิศวกรไฟฟ้า

วิศวกรสุขาภิบาล

ช่างเขียนแบบ

(Signature)
(นายสำรวจ ชุมแรม)

ชื่อแบบ

แปลนพื้น

แบบเลขที่


แผ่นที่

2


จำนวน

5

วันที่

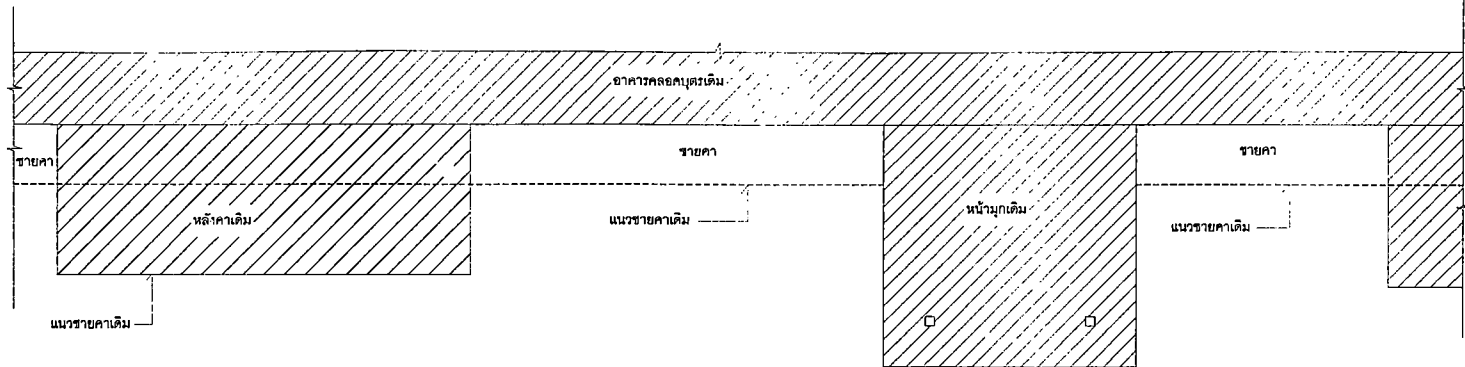


แปลนพื้นเดิม

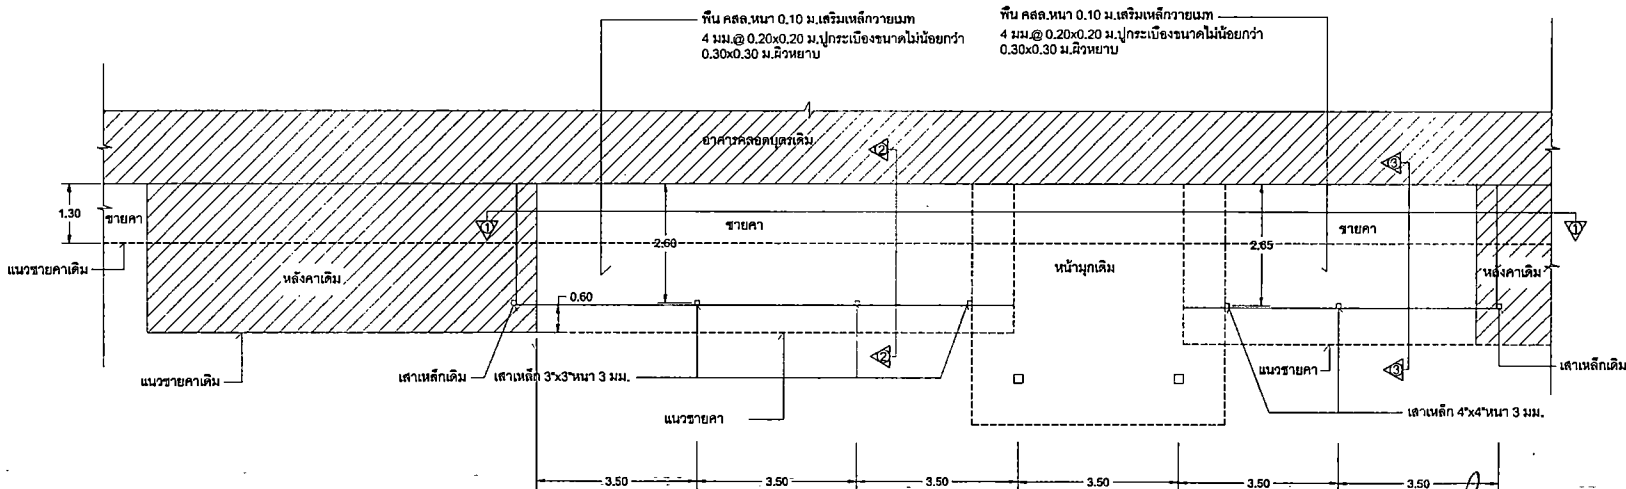


แปลนพื้น

(Signature)
(Signature)

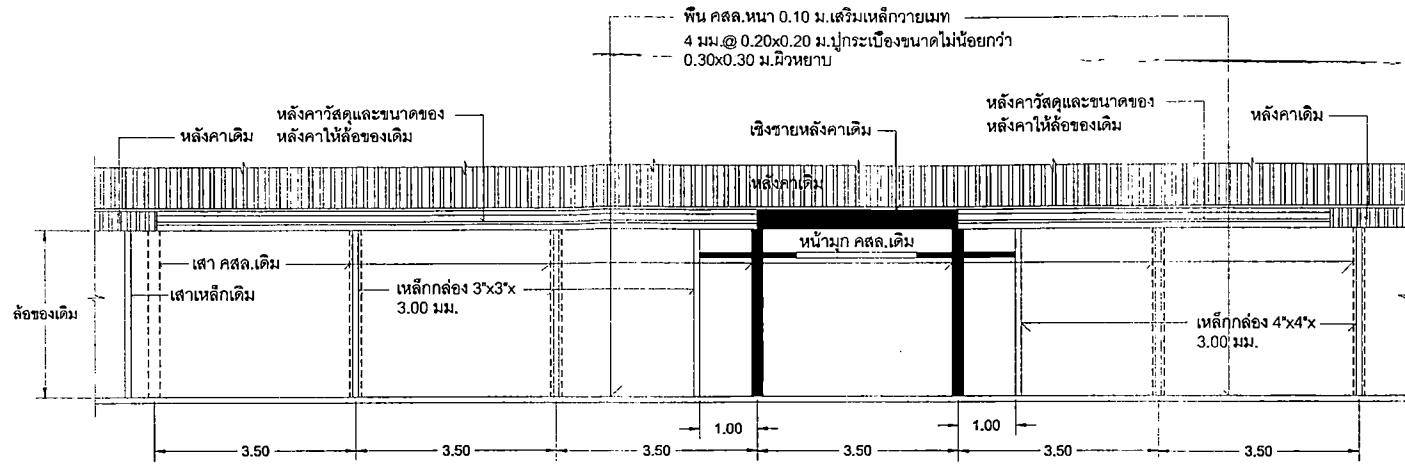

รูปตัด 1 - 1

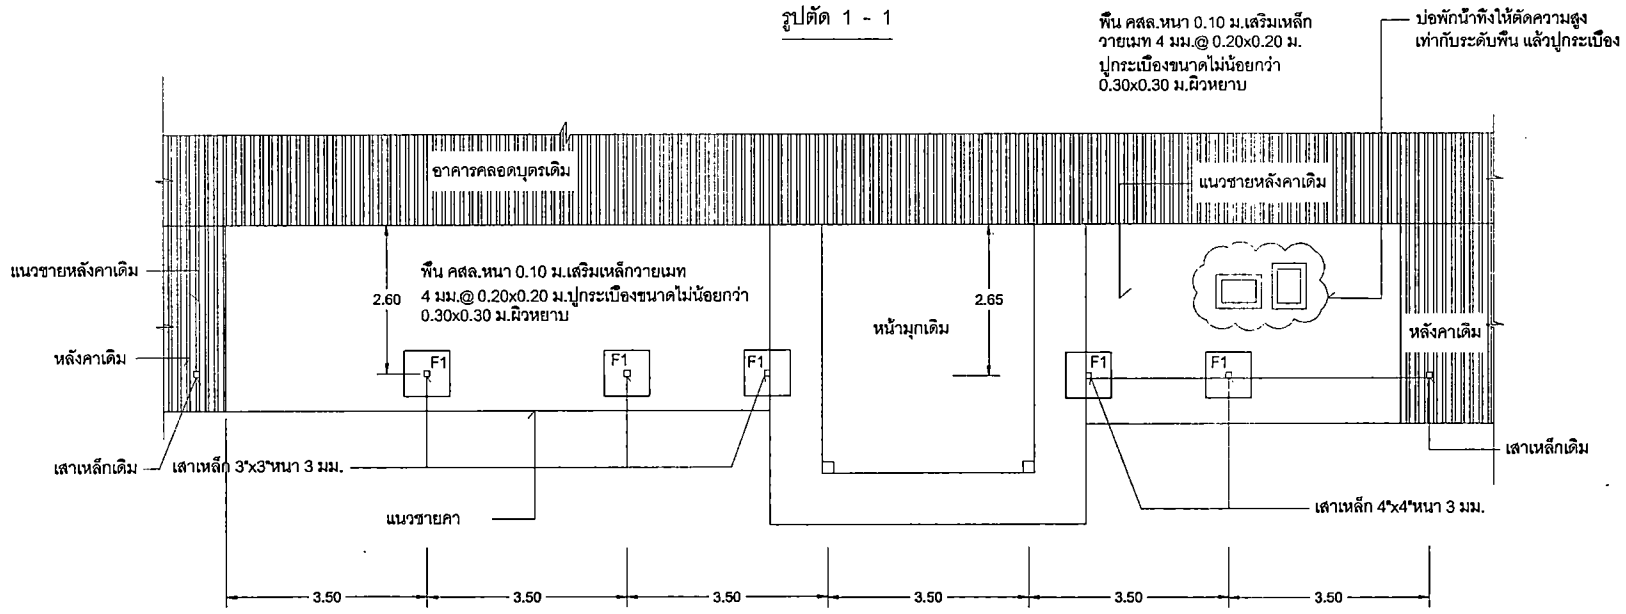

แปลนฐานราก

รพ.มวกเหล็ก
จ.สระบุรี


โครงการ
ปรับปรุงด้านหน้า
อาคารคสล.เดิม

สถาปนิก
.....

วิศวกร
.....

วิศวกรไฟฟ้า
.....

วิศวกรสุขาภิบาล
.....


ช่างเขียนแบบ

(นายสร้อย ชุมแร่)


ชื่อแบบ
รูปตัด 1 - 1

แบบเลขที่
-


แผ่นที่ 3	จำนวน 5
--------------	------------

วันที่




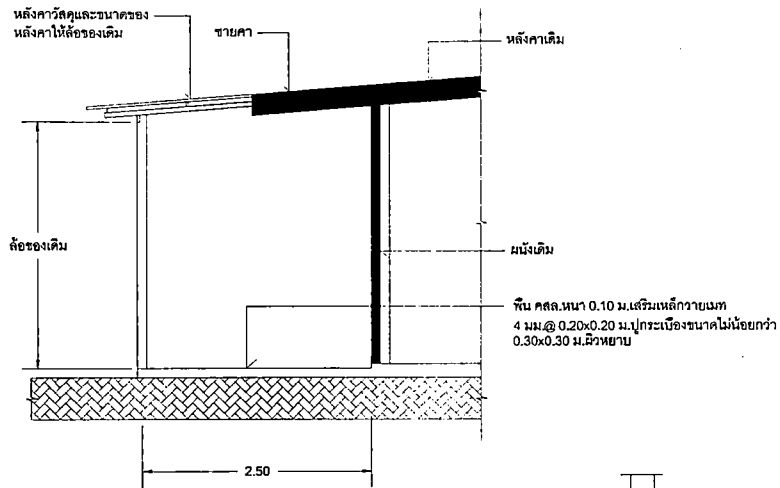

รูปตัด 2 - 2

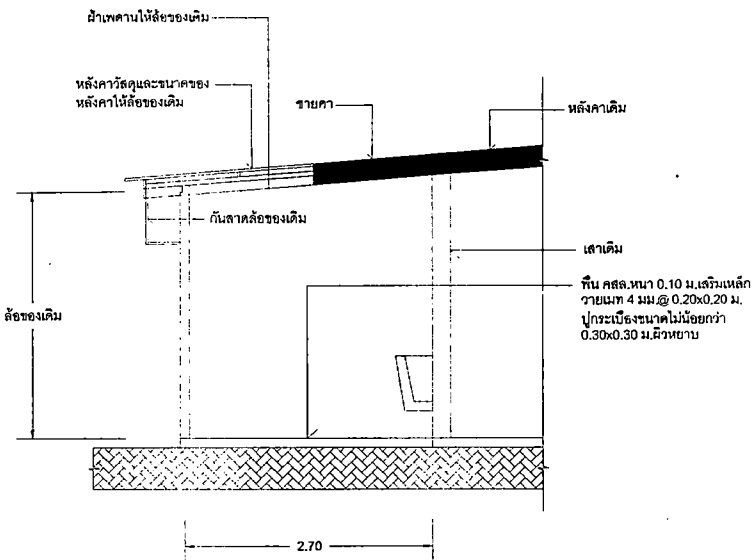

รูปตัด 3 - 3

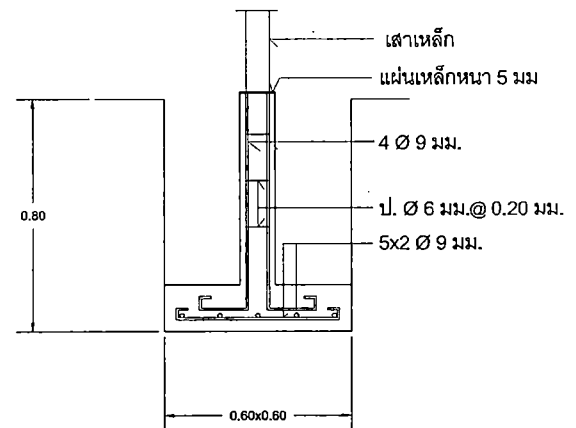

ขยาย F1

รพ.มวกเหล็ก
จ.สระบุรี


โครงการ
ปรับปรุงด้านหน้า
อาคารคลอดบุตร

สถาปนิก

วิศวกร

วิศวกรไฟฟ้า

วิศวกรสุขาภิบาล


ช่างเขียนแบบ

(นายสำรวจ ชุมแฉ่ง)


ชื่อแบบ
รูปตัด 2 - 2, 3 - 3

แบบเลขที่

แผ่นที่	จำนวน
4	5

วันที่



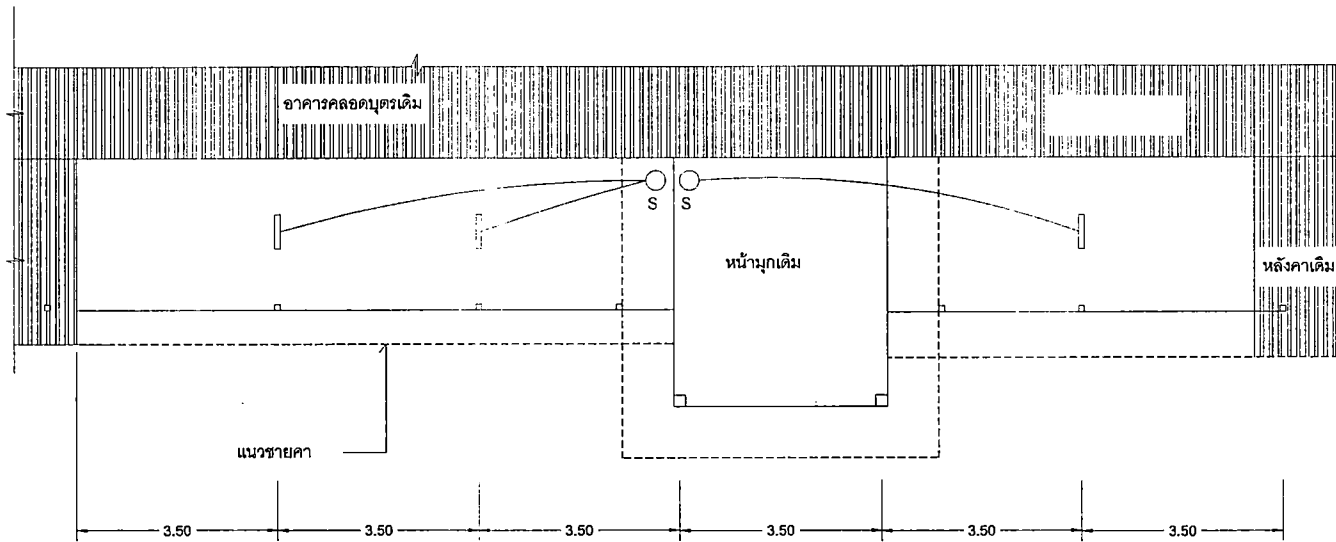

แปลนไฟฟ้า

รายการประกอบแบบ
 ◻ โคมเหล็กเปลือย LED TUBE T8 ขนาด 9 W.
 ○S สวิตช์ทางเดียว

Handwritten signature and initials

รพ.มวกเหล็ก	
จ.สระบุรี	
โครงการ	
ปรับปรุงด้านหน้า อาคารควดมุด	
สถาปนิก	
วิศวกร	
วิศวกรไฟฟ้า	
วิศวกรสุขาภิบาล	
ช่างเขียนแบบ	
 (นายสำรวจ ชุมแร่)	
ชื่อแบบ	
แปลนไฟฟ้า	
แบบเลขที่	
แผ่นที่	จำนวน
5	5
วันที่	